

COMUNE di DERUTA

PROVINCIA di PERUGIA

Oggetto

Lavori di ristrutturazione finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica di Deruta


Ente proponente

COMUNE di DERUTA

Località

Deruta, Via U. La Malfa

Immagine Identificativa

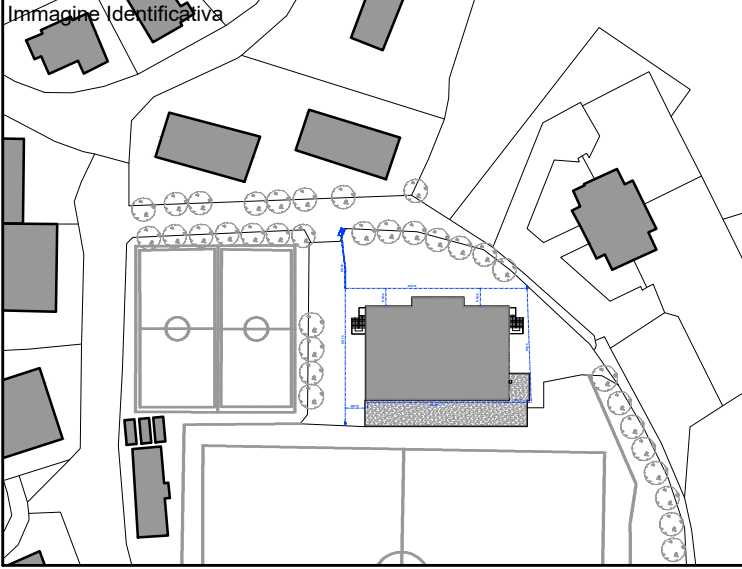

Next Generation EU
EuroPA Comune

Progettista architettonico e direttore dei lavori

Claudio Cinti Geometra

Progettista degli impianti e coordinatore della sicurezza

Riccardo Bartolucci Architetto

Descrizione

Analisi prezzi

Elaborato

10

File

22014\02_DEFINITIVO\01_DWGIELAB.VARIE\001_22014_Definitivo bando maggio 2021\003_22014_Stato attuale e progetto rev_20_06_2022.dwg

Data

25/07/2022

Commessa n°

22014

Rif.

A02

Agg.

Scala

1:200

Note

BOZZA

SUPERATO

COPIA STUDIO

MODIFICATO

Studio 499 49
Bartolucci & Cinti 



Comune di Deruta
Provincia di Perugia

pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme igienico sanitarie ed efficientamento energetico presso la palestra scolastica ubicata in Via Ugo La Malfa di Deruta capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Deruta

Deruta, 25/07/2022

IL TECNICO
Geom. Claudio Cinti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP001	<p>QUADRO ELETTRICO DI CENTRALE TERMICA. Fornitura e posa in opera di quadro elettrico al servizio della centrale termica composto da cassa il lamiera metallida da 1800x600 con porta ... di gestione touch screen 5 pollici rele di controllo. il tutto completo di collegamenti in campo e prove funzionali</p> <p>ELEMENTI: (L) Materiale elettrico a corpo (L) Operaio specializzato (qt=2*8) h</p>	<p>1,000 16,000</p>	<p>1'200,00 27,19</p>	<p>1'200,00 435,04</p>	
	Sommano euro			1'635,04	
	Oneri Sicurezza 3% euro			49,05	
	Sommano euro			1'684,09	
	Spese Generali 15.00% * (1 684.09) euro			252,61	
	Sommano euro			1'936,70	
	Utili Impresa 10% * (1 936.70) euro			193,67	
	TOTALE euro / cadauno			2'130,37	
Nr. 2 NP002	<p>LAVAGGIO CIRCUITO IMPIANTO. Lavaggio impianto utilizzando specifici prodotti chimici che dovranno essere messi in circolo secondo il protocollo della scheda tecnica del prodotto. Al termine dell'intervento dovrà essere previsto lo svuotamento ed il successivo riempimento finale.</p> <p>ELEMENTI: (L) Prodotto per lavaggio (qt=1157,000*0,3) l (L) Operaio specializzato (qt=2,000*4) ora</p>	<p>347,100 8,000</p>	<p>0,70 27,19</p>	<p>242,97 217,52</p>	
	Sommano euro			460,49	
	Oneri Sicurezza 3% euro			13,81	
	Sommano euro			474,30	
	Spese Generali 15.00% * (474.30) euro			71,15	
	Sommano euro			545,45	
	Utili Impresa 10% * (545.45) euro			54,55	
	TOTALE euro / a corpo			600,00	
Nr. 3 NP003	<p>ONERI PER LA PROGETTAZIONE E L'OMOLOGAZIONE INAIL. Oneri e spese per omologazione INAIL della centrale termica.</p> <p>ELEMENTI: (L) Pratiche a corpo</p>	<p>1,000</p>	<p>1'151,23</p>	<p>1'151,23</p>	
	Sommano euro			1'151,23	
	Oneri Sicurezza 3% euro			34,54	
	Sommano euro			1'185,77	
	Spese Generali 15.00% * (1 185.77) euro			177,87	
	Sommano euro			1'363,64	
	Utili Impresa 10% * (1 363.64) euro			136,36	
	TOTALE euro / a corpo			1'500,00	
	Deruta, 25/07/2022				
	<p>Il Tecnico Geom. Claudio Cinti</p> <p>----- -----</p>				
	A RIPORTARE				